SARAYA

シンプル&セーフティ 充電池BOX

リチャージャブルバッテリー
RB-1000

充電池への強いこだわり。

本商品をお使いいただくことにより、
お客様の廃棄物の排出量を削減し、
環境影響を少なくすることができます。

リチャージャブルバッテリー
RB-1000
商品コード　41980
W 75 × D 39 × H 85 mm

環境意識の高いお客様も満足の3つのメリット

1 廃棄ゴミの削減 (Reduce)

一般的な電池使用の機器※を4年間使用した場合との比較で、ゴミの量が**約1/10**になります。

※アルカリ乾電池単1×4本使用、電池寿命が約1年とした場合

2 くり返し使える (Reuse)

1回の充電で最大2ヶ月間稼動し、くり返し**約500回**※使用可能です。
これにより、製造・輸送にかかる資源（原材料や燃料）の消費を減らします。

※寿命は使用条件、使用機器により異なります。

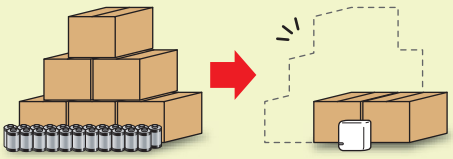

3 資源のリサイクル (Recycle)

廃電池は当社にて回収し、貴重な金属資源として再利用されます。

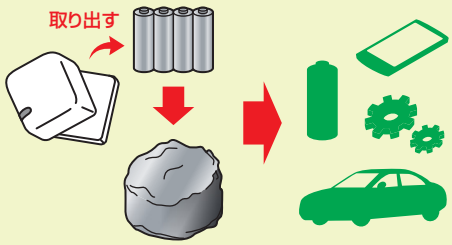

製造や輸送、廃棄処理にともなうエネルギー消費を抑え、お客様の環境負荷の軽減（3R）に貢献いたします。

商品の特長

■取り扱いがカンタン

ケーブルで対応製品と繋ぐだけで使用と充電ができます。
さらにフル充電で保管しておけば、一年後でもすぐ使えます。

※ディスペンサー・バッテリーチャージャーBC-1000・鍵付き固定板は別売です。

※壁付けには、鍵付き固定板（別売オプション品）が必要です。

※充電には、バッテリーチャージャーBC-1000（別売）が必要です。

■状態をランプでお知らせ

充電池の残量が少なくなると、赤色に点滅して充電時期をお知らせします。

■便利&安全機能

・電源ON／OFFスイッチ付き。
・電池切れの際は出力を自動停止。
・対応機種（裏面記載）での使用で、安定した動作を保証。

対応機種

※下記以外のディスペンサーには対応しておりません。
※薬液ボトルは含みません。また、その他別売オプション品については、別途お問い合わせください。

ノータッチ式ディスペンサー
GUD-1000-PHJ

商品コード：41962
規格：本体　入数：1
サイズ：W147×D101×H268mm
容量：1L / 500mL

自動手指消毒器
HDI-9000

商品コード：41033
規格：本体　入数：1
サイズ：W250×D292×H256mm
容量：1L / 500mL

ノータッチ式ディスペンサー
UD-7500

商品コード：41885
規格：本体　入数：1
サイズ：W119×D115×H262mm
容量：500mL

ノータッチ式ディスペンサー
UD-8600S-PHJ

商品コード：41932
規格：本体　入数：1
サイズ：W142×D100×H275mm
容量：600mL

ノータッチ式ディスペンサー
UD-8600A-PHJ

商品コード：41933
規格：本体　入数：1
サイズ：W142×D100×H275mm
容量：600mL

専用充電器

バッテリーチャージャー
BC-1000

商品コード　41981

充電電流や電圧、電池温度の監視による安全な充電ができ、適正化された急速充電制御により、市販充電器と比べ短時間で充電します。
※リチャージャブルバッテリーRB-1000を充電するには、本製品が必要です。

別売オプション品

RB-1000用
鍵付き固定板

商品コード　41982

壁に固定する際に必要です。
盗難防止鍵付き。

≪充電池の回収・リサイクルにご協力を≫

本製品はニッケル水素充電池を内蔵しています。
弊社は、資源有効利用促進法に基づき、本製品の回収を行っています。
使用済みになった本製品は、電源スイッチを「OFF」にして、最寄りの営業所までご持参ください。
不明な点については、当社のお問い合わせ窓口（下に記載）までご連絡ください。

仕様

項目	内容
名称	リチャージャブルバッテリー
型式	RB-1000
外形寸法	W75 × D39 × H85 mm
製品質量	約230g（梱包、付属品は除く）
主な材質	ケース … ABS
公称電圧	DC4.8V
公称容量	Min.1,900mAh
使用環境温度	5～40℃
使用環境湿度	20～85%（結露なきこと）
くり返し使用目安	約500回または4年
接続対象製品	当社指定の機器製品

※本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

外観寸法図

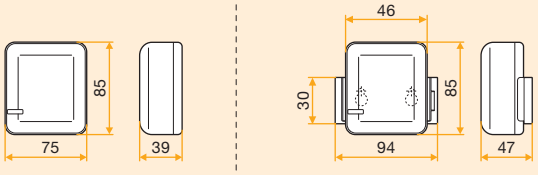

※RB-1000用鍵付き固定板を取り付けた場合

単位（mm）

仕様

項目	内容
名称	バッテリーチャージャー
型式	BC-1000
外形寸法	充電器：W100 × D50 × H41 mm ACアダプター：W68 × D50 × H26 mm
コード長	充電用ケーブル：120 mm ACプラグ側：1.8 m　DCプラグ側：300 mm
製品質量	約250g（梱包、付属品は除く）
主な材質	ケース … ABS
定格仕様	充電器…入力：DC12V　1.5A ACアダプター…入力：AC100V（50/60Hz） 出力：DC12V　1.5A
充電時間	約130分
使用環境温度	5～40℃
使用環境湿度	20～85%（結露なきこと）
対応製品	リチャージャブルバッテリー RB-1000

※本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

外観寸法図



単位（mm）

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
リチャージャブルバッテリー RB-1000	本体	1	41980	49-87696-41980-3
バッテリーチャージャー BC-1000	本体	1	41981	49-87696-41981-0
RB-1000用 鍵付き固定板	－	48	41982	49-87696-41982-7

安全にお使いいただくために

- 商品に関する詳細な仕様、図面などの資料を用意しております。詳しくはお問い合わせください。
- ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
■ 掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ねください。
■ 記載内容は2012年4月現在のものです。

サラヤ株式会社
〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525　http://www.saraya.com/